

TCORX
FITNESS IN MOTION

NAVODILA



BRX60



Prevod izvirnih navodil

Rev : 00


Ed : 02/17




SEZNAM DELOV





NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	MAIN FRAME	1	34	PEDAL L/R	1/1
2	REAR STABILIZER	1	35	CURVE WASHER $\Phi 8 \times \Phi 20$	4
3	END CAP FOR REAR STABILIZER	2	36	ROUND END CAPS $\Phi 25.4$	2
4	CARRIAGE BOLT M10*65	4	37	END CAP FOR WIRE	1
5	FRONT STABILIZER	1	38	POWDER SPACER	1
6	END CAP FOR FRONT STABILIZER	2	39	SELF-TAPPING SCREW ST5*15	4
7	CURVE WASHER $\Phi 10 \times \Phi 22$	4	40	SELF-TAPPING SCREW ST5*15	8
8	DOMED NUT M8	4	41	CRANK L/R	1/1
9	QUICK RELEASE KNOB	1	42	BB ASSEMBLY	1
10	ALLEN SCREW M8*16	4	43	SEAT POST PLASTIC SLEEVE	1
11	SEAT	1	44	SENSOR BRACKET	1
12	FRONT POST	1	45	SPRING	1
13	TENSION KNOB +CABLE UPPER	1	46	FRENCH NUT	4
14	SENSOR WIRE MIDDLE	1	47	PULLY	1
15	SCREW M5*10	2	48	END CAP FOR CRANK	2
16	SPACER	1	49	SPACER FOR MAGNET	2
17	SQUARE WASHER	1	50	MAGNETIC ASSEMBLY	1
18	COMPUTER	1	51	HEX HEAD BOLT	1
19	HANDLE BAR	1	52	FLYWHEEL	1
20	HAND PULSE WIRE LOWER	2	53	IDLER PULLEY	1
21	CLAMP	1	54	SPRING	1
22	ALLEN SCREW M8*20	2	55	HEX HEAD NUT M8	1
23	T TYPE KNOB	1	56	HEX HEAD BOLT	1
24	SELF-TAPPING SCREW ST4*20	2	57	CHAIN COVER L/R	1/1
25	FLAT WASHER $\Phi 4.2 \times \Phi 12 \times 1$	2	58	END CAP FOR CHAIN COVER	2
26	HAND PULSE SENSOR	2	59	HEX HEAD BOLT M6*25	1
27	FOAM GRIP FOR HANDLEBAR	2	60	HEX HEAD NUT M6	2
28	SEAT POST	1	61	SLIDING SEAT	1
29	NYLON NUT M8	5	62	CARRIAGE BOLT M8*40	1
30	SPRING WASHER $\Phi 8$	3	63	BELT	1
31	FLAT WASHER $\Phi 8 \times \Phi 17 \times 1.5$	4	64	KNOB	1
32	TENSION CABLE LOWER	1	65	SENSOR WIRE LOWER	1
33	CLAMP COVER	1			

RAZŠIRJENA SLIKA

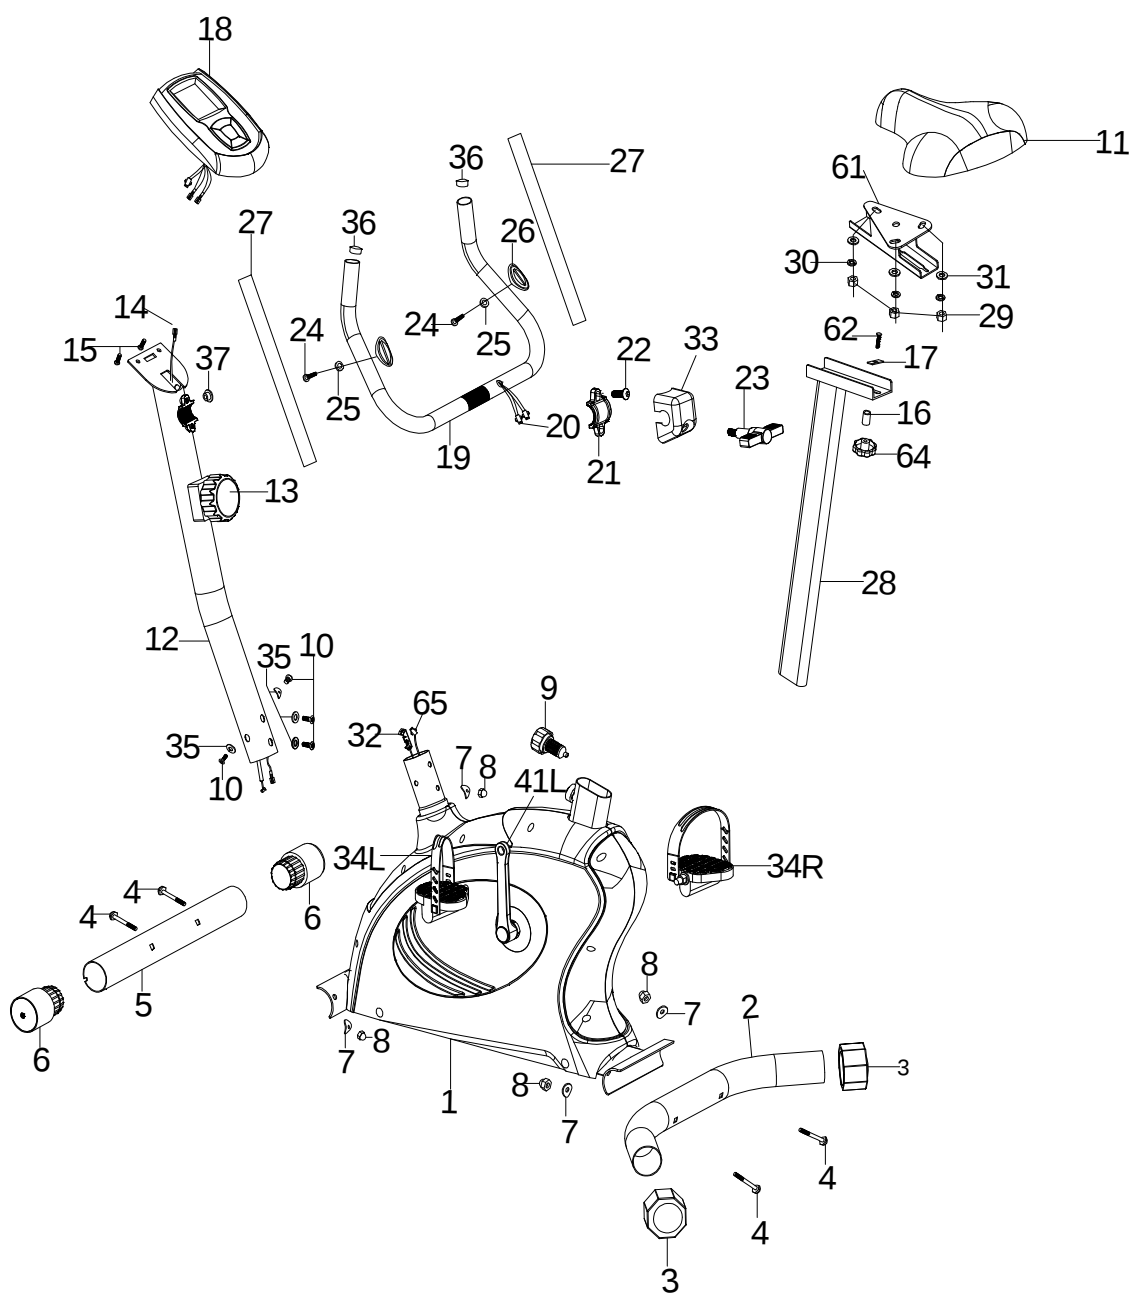

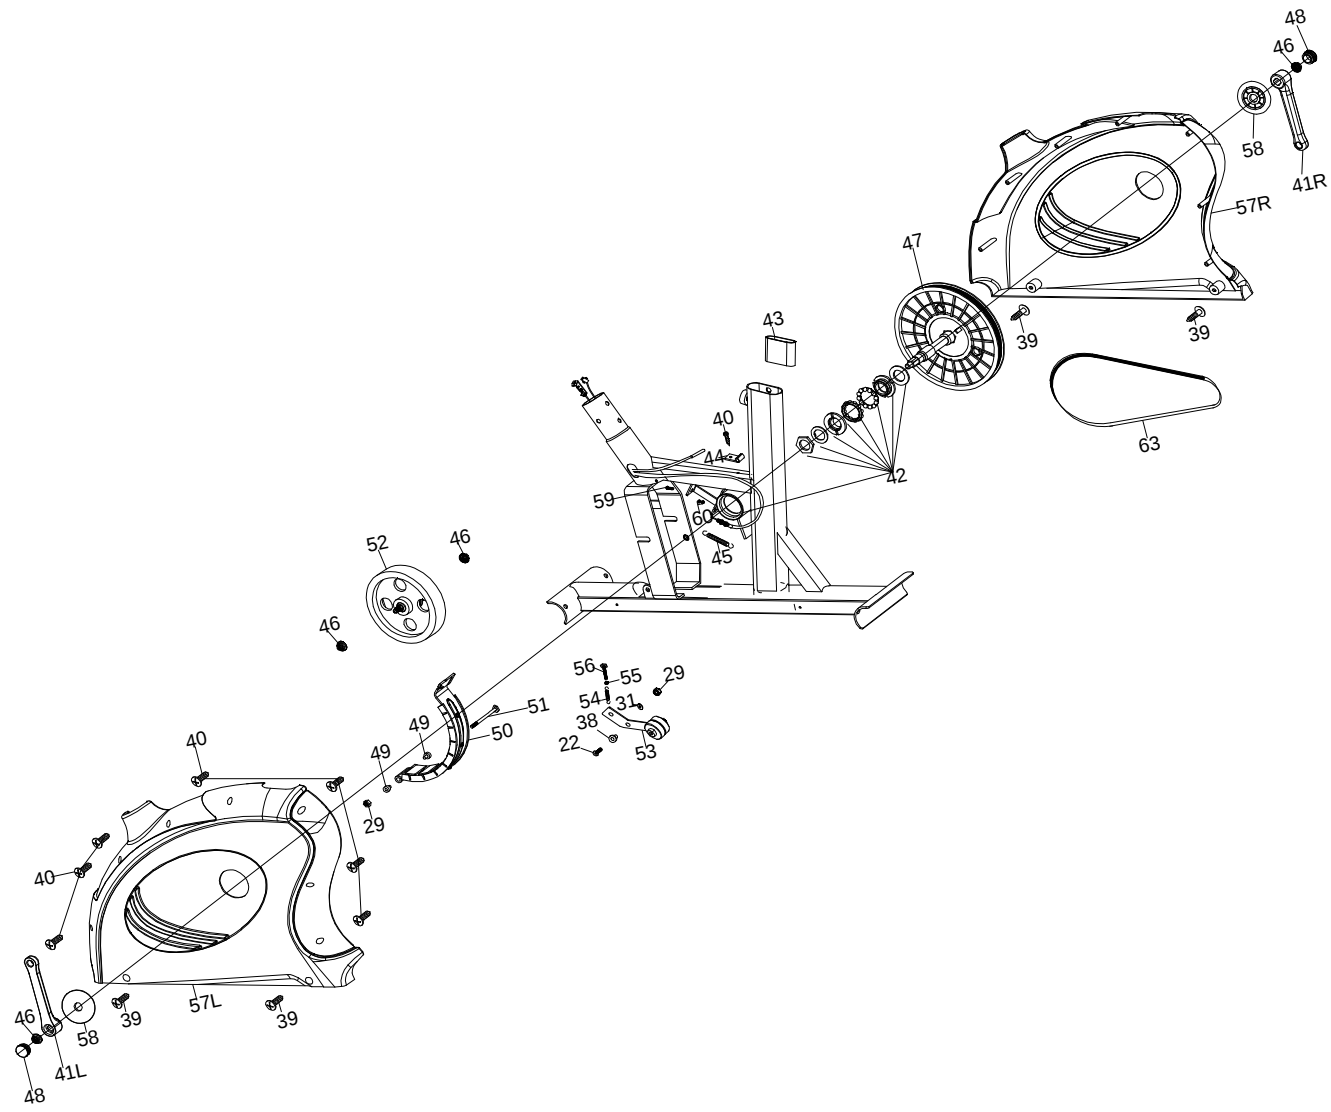


SEZNAM DELOV

Št.	Opis	Slika	Kol
4	Carriage Bolt M10*65		4
7	Curve Washer $\Phi 10 * \Phi 22$		4
8	Domed Nut M10		4
10	Allen Bolt M8*16		4
23	T type Knob		1
33	Clamp cover		1
35	Curve Washer $\Phi 8 * \Phi 20$		4
	Allen Key 6mm		1
	Box Wrench		1

Zgorja opisani deli, so vsi deli ki jih potrebujete za sestavo te naprave. Preden pričnete s sestavo, se prosimo prepričajte da so vsi deli priloženi.

PREDHODNO SESTAVLJENI DELI

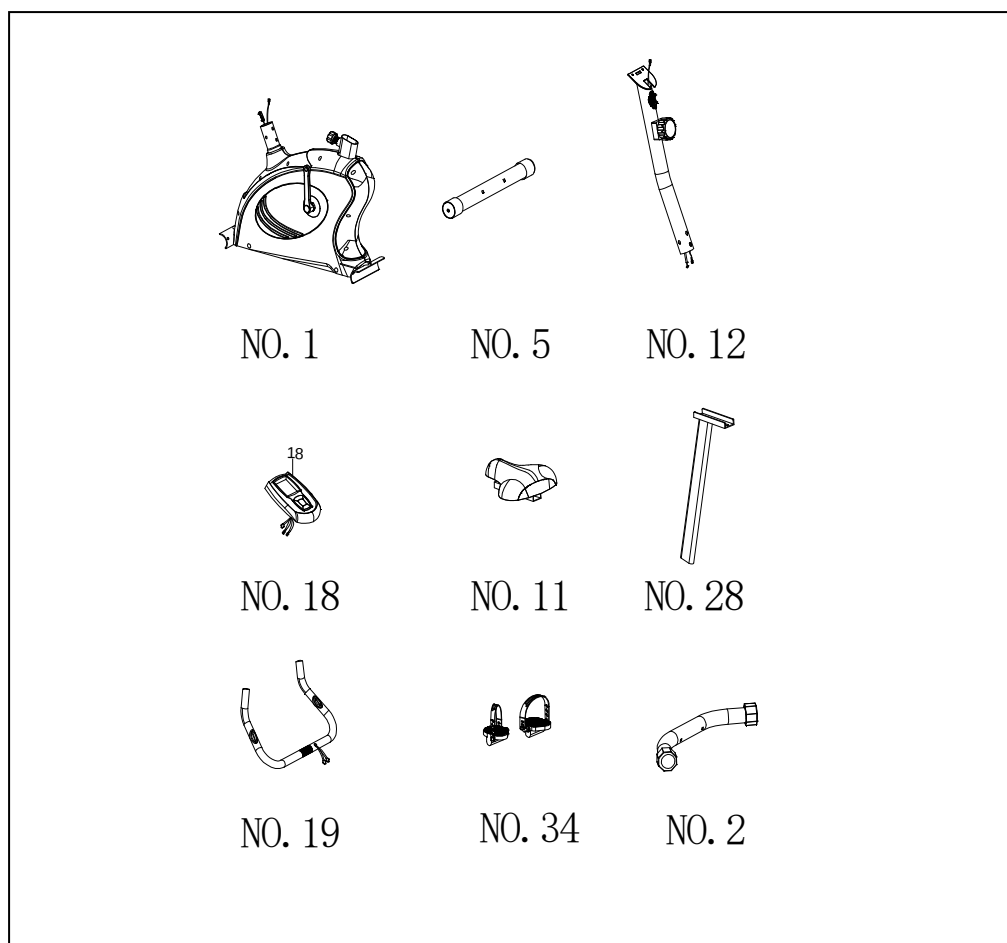


ŠT. DELA	OPIS	Q'TY
1	Glavni okvir	1
2	Zadnji stabilizator	1
5	Prednji stabilizator	1
11	Sedež	1
12	Prednje steblo	1
18	Računalnik	1
19	Krmilo	1
28	sedežna opora	1
34	Levi in desni pedal	1/1
	Uporabniška navodila	1
	Vrečka z deli	1

NAVODILA ZA SESTAVO


KORAK 1

- (a) Pritrdite prednji stabilizator (5) na glavni okvir (1). Privijte ga z dvema setoma vijakov (4), upognjeno podložko (7) in matico (8).
- (b) Nato pritrdite zadnji stabilizator (2) na glavni okvir (1). Privijte ga z dvema setoma vijakov (4), upognjeno podložko (7) in matico (8).

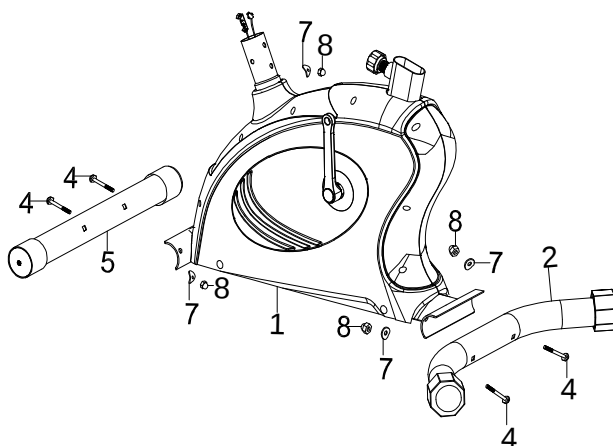

KORAK 2


- (a) Držite prednje steblo (12) in povežite srednji kabel senzorja (14) s spodnjim kablom senzorja (65).
- (b) Nastavite gumb za obremenitev (13) na 8 stopnjo, nato ga povežite s spodnjim kablom obremenitve (32). Vstavite prednje steblo (12) v glavni okvir (1) in ga privijte s 4 seti imbus vijakov (10) in upognjenih podložk (7).

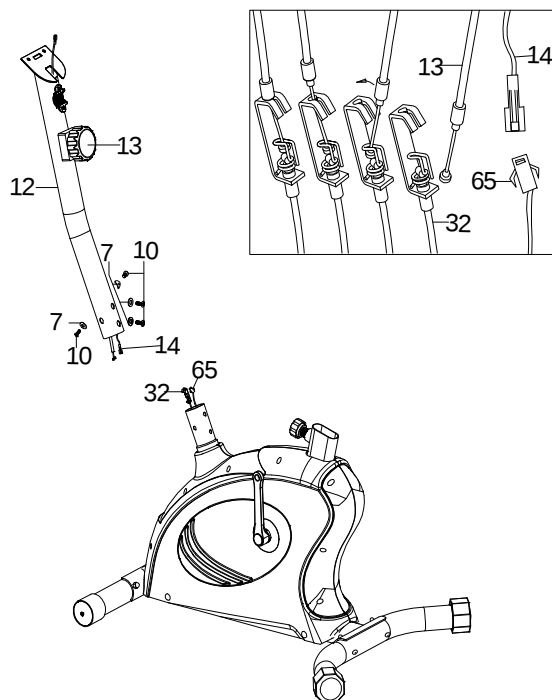


KAKO POVEZATI KABEL ZA OBREMENITEV



Napeljite žico kabla skozi odprtino na nosilcu spodnjega konektorja obremenitve.

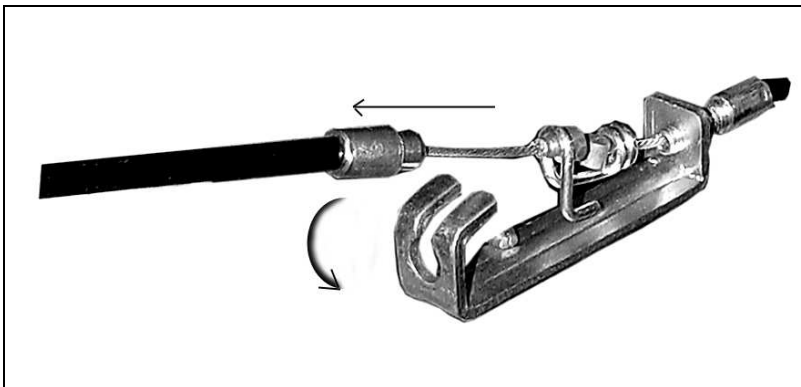

Povlecite zgornji konektor obremenitve nazaj in napeljite žico skozi režo na nosilcu.

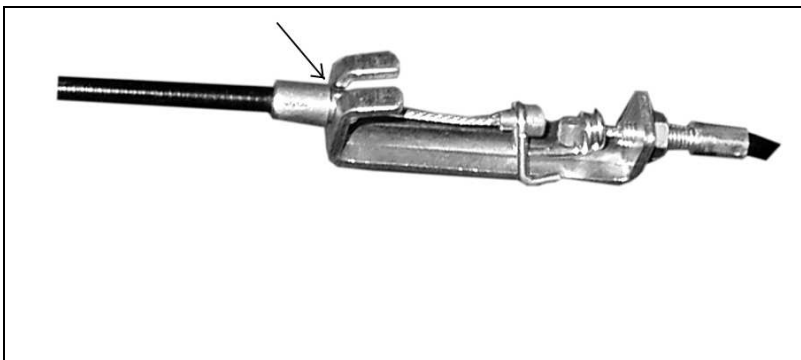


Potisnite zgornji del konektorskega kabla trdno v nosilec.

OPOMBA: Da lahko prednje steblo držite na pravem mestu med temi koraki, vam bo morda morala pomagati druga oseba.


KORAK 3

- (a) Odstranite prednji del sponke (21) in imbus vijak (22) iz prednjega stebra. Pritrdite krmilo (19) na prednje stebro, z uporabo sponke (21), imbus vijaka (22), plastično zaščito (33) in gumb tipa T (23).
- (b) Vstavite kable ročnih merilcev utripa (20) skozi kapico za kabel (37) in nato napeljite skozi prednje stebro ter nato skozi odprtino na vrhu stebra in spet skozi kapico (37) na prednjem stebelu.
- (c) Povežite kable ročnih merilcev utripa (20) in srednji kabel senzorja (14) v zadnji del računalnika (18). Pritrdite računalnik na nosilec na prednjem stebelu. Uporabite dva vijaka (15), ki so predhodno priviti na zadnji del računalnika.

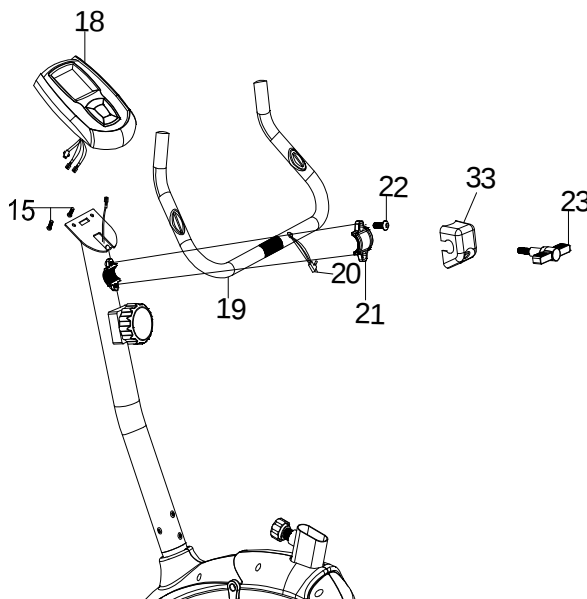


KORAK 4

Vzamite Quick release gumb (9) iz glavnega okvirja. Vstavite sedežno oporo (28) v glavni okvir (1) in jo privijte z gumbom (9). Pritrdite sedež (11) na sedežno oporo z vijakom (62), kvadratno podložko (17), distančnikom (16) in gumbom (64).

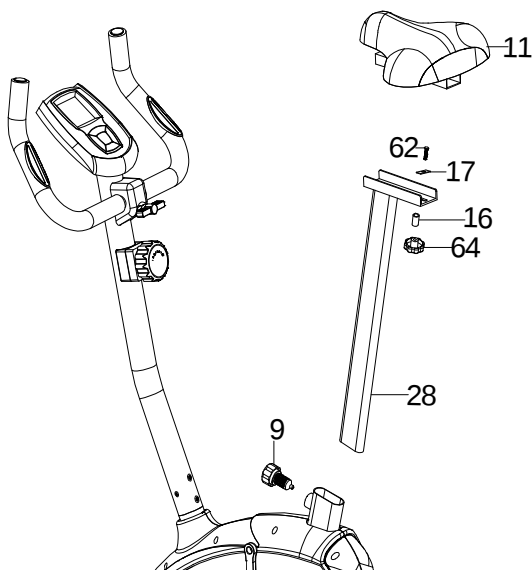

KORAK 5

Levi pedal (34L) in desni pedal (34R) sta označena z "L" in "R". Privijte ju na pripadajoče gonilke (41). Desna gonilka je na desni strani kolesa, takrat ko na kolesu sedite. Opomba: Desni pedal se privija v smeri urinega kazalca, levi pa se privija v nasprotni smeri urinega kazalca.

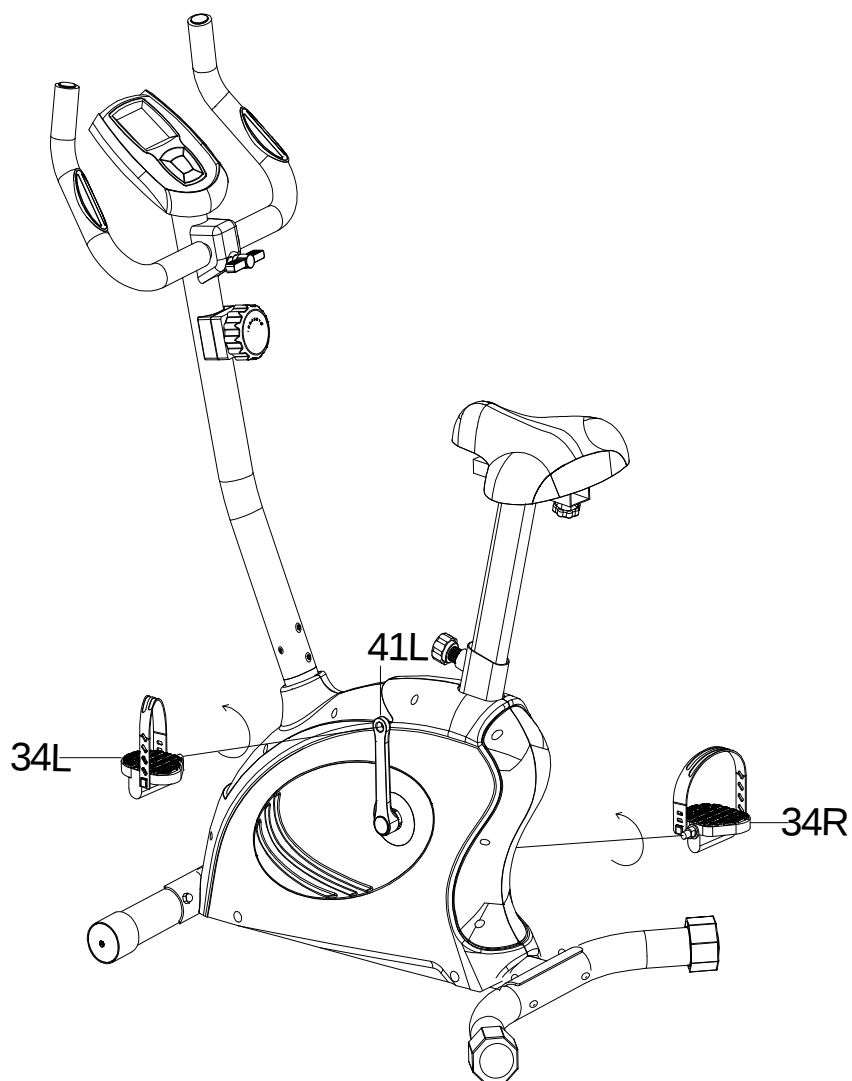

**PRED UPORABO NAPRAVE, PREVERITE ALI SO
VSI VIJAKI IN MATICE PRAVILNO PRIVITI**

NAVODILA ZA RAČUNALNIK



Zaslon deluje samo z uporabo AA baterij.

FUNKCIJE GUMBOV

MODE

1. Pritisnite ta gumb, da izberete TIME, DISTANCE in CALORIES za prednastavitev.
2. Pritisnite gumb za izbiro prikaza funkcijske vrednosti na zaslonu ali za potrditev po nastavljanju.
3. Pritisnite na gumb in ga držite 2 sekundi, da ponastavite vse vrednosti razen odometra na 0. (Ko uporabnik zamenja baterije, se bodo vse vrednosti ponastavile na 0 avtomatsko).

SET

1. Da nastavite ciljno vrednost za TIME (čas), DISTANCE (razdaljo) in CALORIES (kalorije).
2. Pritisnite ta gumb in ga zadržite za 2 sekundi, da pospešite dviganje vrednosti.

RESET

1. Pritisnite na ta gumb, da ponastavite vse vrednosti med nastavljanjem.
2. Pritisnite in zadržite za 2 sekundi da ponastavite vse vrednosti razen odometra na 0. (Ko uporabnik zamenja baterije, se bodo vse vrednosti ponastavile na 0 avtomatsko).

FUNKCIJE IN DELOVANJE

Time (čas)

Seštevka skupni čas od 00:00 vse do 99:59. Uporabnik lahko nastavi prednastavljen časovni cilj s pritiskanjem na SET & MODE gumba. Vsak korak je 1 minuto. Avtomatsko odštevanje od ciljne vrednosti med vadbo.

Calories (kalorije)

Seštevka porabo kalorij med treningom od 0 do 9999 kalorij. Uporabnik lahko tudi prednastavi ciljno vrednost kalorij z SET in MODE gumboma. Vsaka sprememba pomeni 1 kalorijo. Najvišja vrednost, ki jo lahko nastavite je 1000. Vrednost se bo odštevala do 0.

Opomba: Ta vrednost je približna ocena in se ne sme uporabljati v medicinske namene.

Odometer

Prikaz skupno akumulirane razdalje do 0.0 do 999.9. Uporabnik lahko pritisne na Mode gumb, da vidi Odometer vrednost.

Pulse (srčni utrip)

Zaslon bo prikazoval uporabnikov srčni utrip v udarcih na minuto med treningom.

Speed (hitrost)

Prikazuje vašo hitrost med vadbo v Km/H.

Distance (razdalja)

Prikazuje akumulirano razdaljo prekolesarjeno med vsakim treningom vse do maksimalno 99.9 milj ali kilometrov.

Opomba:

1. Če računalnik ne prikazuje normalno, prosimo odstranite in ponovno vstavite baterije.
2. Prosimo vstavite 2 AA 1.5 V bateriji v prostor za baterije na zadnji strani monitorja. (Kadarkoli odstranite baterije, se bodo vse funkcijske vrednosti ponastavile na 0).
3. Baterije morate odstraniti iz naprave, preden napravo odvržete. Tudi baterije morate odvreči v skldu z lokalnimi pravili.
4. Kadarkoli ko uporabnik začne z treniranjem, bo zaslon avtomatsko začel prikazovati vadbene vrednosti. Ko vsaj 4 minute ne trenirate, se bo zaslon izklopil. Ko začnete ponovno trenirati, se bo vrednost odometra seštevata naprej.
5. Potem ko se računalnik ponovno vklopi ali če pritisnete MODE gumb, bo zaslon prikazoval vse funkcijske vrednosti. Vsaka vrednost na zaslonu ostane 6 sekund, nato pa se zamenja z drugo.

DISTRIBUTER:

ENIM d.o.o.
Tržaška cesta 23
SI-2000 MARIBOR
T: 02 292 77 90
W: www.enim.si
E: info@enim.si



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it